

algemeen

- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- posities van installatiepunten zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- wijzigingen onder voorbehoud
- bij de tweede verdieping maatvoering aangegeven tot 1500+vl. lijn



hwa	hemelwaterafvoer (exacte posities, zie geveltekeningen)
GD.	geluidswerend binnendeurkozijn met binnendeur
	inspectieluik
	technische zone (plaatsing van installatie onderdelen kan nog wijzigen)

	wandcontactdoos met randaarde, 1 voulig		2-fase aansluitpunt, tlv. elektrisch koken
	wandcontactdoos met randaarde, 2 voulig		aansluitpunt, bedraad
	schakelaar, enkelpolig		aansluitpunt, onbedraad
	schakelaar, serie		rookmelder
	schakelaar, wissel		beldrukker
	schakelaar met wandcontactdoos combinatie		schel / deurbel
	plafondlichtpunt (excl. armatuur)		werkschakelaar

 warmteunit t.b.v. aflevering stadsverwarming
 verdeler t.b.v. vloerverwarming (cvv)
 thermostaat
 radiator
 ruimte vloerverwarming

*K	aansluiting koudwater
*W	aansluiting warmwater
⊗A	afvoerpunt binnenriolering
WM	opstelplaats wasmachine (aansluiting koudwater / afvoerpunt binnenriolering)
WD	opstelplaats wasdroger (afvoerpunt binnenriolering)

V ventilatie toevoer voorziening (rooster in gevel)
V ventilatie afvoer voorziening (rozet in plafond / wand)
 mechanische ventilatie motorunit
 CO2 sensor / aansluiting mechanische ventilatie motorunit

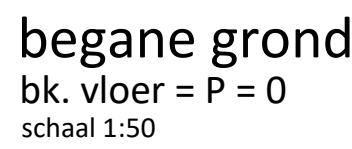

bk. vloer = 2960+
schaal 1:50

bk. vloer = 5920+
schaal 1:50